

PRIMA

FOR BETTER PROTECTION

CAPTAIN-*ι* έκδοση 5.5 και μεταγενέστερη

Εγχειρίδιο χρήστη για το πληκτρολόγιο RX-6



PRIMA Hellas LTD

Security & Electronic Systems

ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ

☎ (+30) 2103416106 📠 (+30) 2103413187

🌐 www.primahellas.com

✉ Email: sales@primahellas.com

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το σύστημα ασφαλείας CAPTAIN έκδοση 5 και μεταγενέστερη υποστηρίζει πληκτρολόγια LCD και το RX-6. Το πληκτρολόγιο RX-6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίζει την κατάσταση των 6 ζωνών.

Το RX-6 χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή πληροφοριών με τα άλλα πληκτρολόγια της PIMA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρακολούθηση υποσυστημάτων αν αυτά έχουν οριστεί (κωδικός πληκτρολογίου).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το πληκτρολόγιο RX-6 έχει έξι κόκκινα λαμπάκια κάτω από τα 6 πιεστικά πλήκτρα που έχουν διπλή λειτουργία. Αυτά τα λαμπάκια παρέχουν πληροφορίες της κατάστασης ζώνης όπως επίσης και πληροφορίες για προβλήματα.


Ενδείξεις κατάστασης ζωνών

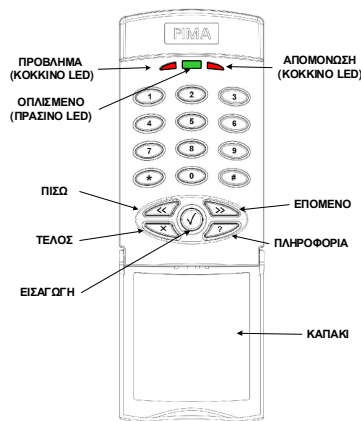

LED	ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
LED όπλισης αναμμένο	Σύστημα ON
LED όπλισης αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο	Καθυστέρηση εισόδου / εξόδου
LED όπλισης αναβοσβήνει μια φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα	Το υποσύστημα #1 είναι οπλισμένο
LED όπλισης αναβοσβήνει δυο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα	Το υποσύστημα #2 είναι οπλισμένο
LED απομόνωσης αναμμένο	Ζώνες έχουν απομονωθεί
LED προβλήματος αναμμένο	Πρόβλημα στο σύστημα

Ενδείξεις Προβλημάτων

Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα φωτάκι που αντιστοιχεί στο πρόβλημα ανάβει ως ακολούθως:

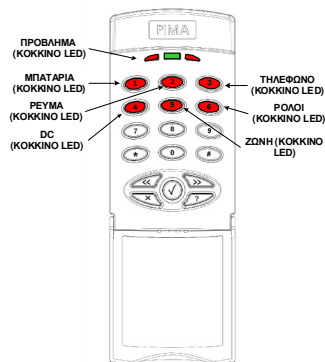


Λαμπάκι	Ένδειξη	Περιγραφή Προβλήματος
1	Μπαταρία	Χαμηλή Μπαταρία
2	Ρεύμα	Δεν υπάρχει παροχή 230 V
3	Τηλέφωνο	Δεν υπάρχει επικοινωνία με κεντρικό σταθμό ΕΙΤΕ Πρόβλημα με τηλεφωνική γραμμή
4	DC	Χαμηλή τάση
5	ΖΩΝΗ	Πρόβλημα ζώνης
6	ΡΟΛΟΙ	Ώρα ή ημ/νία δεν είναι σωστά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το σύμβολο [ δείχνει πληροφορία που πρέπει να εισάγετε.

Όπλιση: [οιοσδήποτε κωδικός χρήστη ΕΙΤΕ σύντομος κωδικός.

Αφόπλιση: [οιοσδήποτε κωδικός χρήστη.



Μερική όπλιση: Πατήστε και κρατήστε  [οιοσδήποτε κωδικός χρήστη ΕΙΤΕ σύντομος κωδικός.

Απομόνωση ζώνης: [Κύριος κωδικός [ [αριθμός ζώνης [.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν εκτελείται απομόνωση ζώνης αυτή είναι ενεργή μέχρι την αφόπλιση του συστήματος..

Επανόπλιση απομονωμένης ζώνης: [Κύριος κωδικός [ [αριθμός ζώνης [.

Επαναφορά ανιχνευτή καπνού: Πατήστε και κρατήστε .

Ανεύρεση ζώνης που προκάλεσε συναγερμό: Πατήστε και κρατήστε το . Θα ακούσετε ένα βόμβο και το αντίστοιχο με την ζώνη LED θα ανάψει για 10 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση λειτουργίας με κουδουνάκι: Πατήστε και κρατήστε .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ένα βομβητή στο πληκτρολόγιο όταν σκανδαλίζεται η ζώνη με κουδουνάκι. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει οπτική ένδειξη στο RX-6 όταν η λειτουργία με κουδουνάκι είναι ενεργή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου ή εξόδου στην ορισμένη ζώνη όταν το σύστημα δεν είναι οπλισμένο.

Απενεργοποίηση λειτουργίας με κουδουνάκι: Πατήστε και κρατήστε .

Προσωρινή ακύρωση καθυστέρησης χρόνου εισόδου: Πατήστε και κρατήστε .

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ισχύει μέχρι το σύστημα να αφοπλιστεί.

Ενεργοποίηση απόκρισης σε ΠΑΝΙΚΟ: Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα για δυο δευτερόλεπτα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Μπορείτε να ορίσετε την απόκριση του συστήματός σας στην περίπτωση πανικού, για παράδειγμα να καλέσει τον κεντρικό σταθμό ή κάποιο ιδιωτικό τηλεφωνικό αριθμό. Συζητήστε με τον εγκαταστάτη σας για τον προγραμματισμό της απόκρισης σε πανικό.

Ενεργοποιήστε απόκριση σε ΦΩΤΙΑ: Πατήστε και κρατήστε δυο δευτερόλεπτα.



Ενεργοποίηση απόκρισης σε ανάγκη: Πατήστε και κρατήστε δυο δευτερόλεπτα.




Για απενεργοποίηση τόνων πληκτρολογίου: Πατήστε και κρατήστε μαζί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Όταν ο ακουστικός τόνος του πληκτρολογίου έχει τεθεί εκτός, ΟΛΟΙ οι ακουστικοί τόνοι και ενδείξεις με αυτό το πληκτρολόγιο δεν παίζουν.

Ενεργοποίηση ακουστικών τόνων πληκτρολογίου: Πατήστε και κρατήστε μαζί μέχρι να ακούσετε ένα βόμβο.



copyright © by



All rights reserved